

VI Særskilte merknader

Sikkerhetsmerknader

1 Kople fra strømmen ved vedlikehold og ved reparasjon. Enheten må ikke åpnes av uautoriserte.

2 Når enheten brukes til desinfeksjon av vann skal enheten monteres over vannoverflaten for å hindre tilbakeslag.

3 Ikke bruk enheten ved temperaturer over 42 °C eller på steder med høy luftfuktighet eller petroleumsdamp (eksplosjonsfare). Slike steder kan forkorte levetiden til enheten/og evt. utgjøre fare.

4 Unngå slag/støt mot enheten og blokker aldri utløpet for ozonen.

5 Unngå øye- og respirasjonssystemkontakt med ozonet produsert av enheten.

6 Når enheten brukes til romdesinfeksjon for dekontaminering av luften, forlat rommet i 30-40 minutter.

VII Feilsøking

Feil	Analyse	Løsning
Ingen luft kommer ut av lufttestensteinen.	Sjekk for lekkasje eller knekk på slangen.	Rett ut slangen eller bytt til ny.
	Sjekk om lufttestensteinen er blokkert.	Bytt til en ny.
Luft strømmer ut, men ingen ozon	Ozongeneratoren virker ikke.	Kontakt representanten for leverandøren.
Strømindikatoren er av	Plugget inn feil.	Plugg inn på nytt. Sjekk strømforsyning/sikring.
Rar lyd under bruk	For lite vann.	Fyll mer vann i karet. Ozon løser seg lettere ved 20-40 cm dyp.
	Resonanse med bordet.	Plasser stabilt.

NORSK BRUKSANVISNING

OZONISATOR 600mg/h

Vennligst les instruksjonsmanualen nøye og oppbevar den for fremtidig bruk.

I Arbeidsprinsipp

Elektriske utladninger genererer ozon og negativt ladde ioner. Luft er utgangsmaterialet og ved hjelp av høyspenning og -frekvens dannes ozongass (O₃).

Ozonets effekt

1 Ozon kan forbedre innendørs luftkvalitet, drepe bakterier og virus, samt fjerne vond lukt. Det kan også brukes til deodorisering i kjøleskap eller frysere.

2 Ozonet løser seg i vann og kan brukes til desinfeksjon i akvarier.


II Bruksanvisning:

Mikroprosessor kontroll.

Parameter

Multifunksjonell sterilisator		
Modell nr.	GL-3189	GL-3189A
Arbeidstid	5,10,15,20,25,30min	1-60min
Oppgitt styrke	10W	SW
Nett o v e k t	0.85kg	0.75kg
Oppgitt voltstyrke	☐ AC200-240V/50Hz ☐ DAC100- 120V/60Hz	
Ozonproduksjon	D400mg/h	D600mg/h
Dimensjoner	270x190x75mm	
CE RoHS		

III Komponenter og delenavn

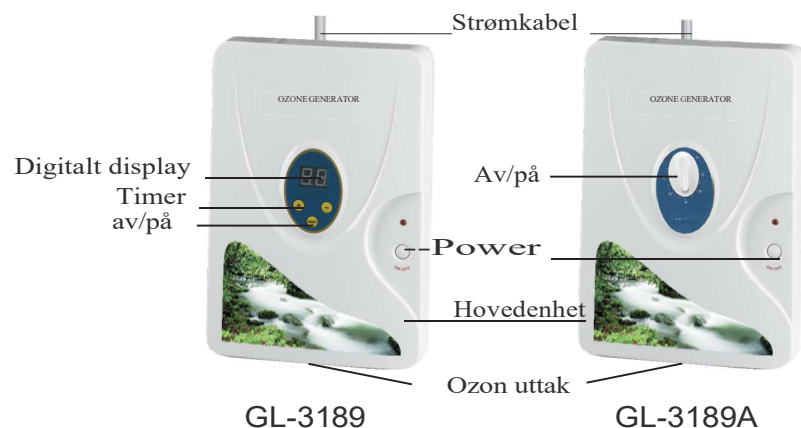

IV Bruk

- 1 Kople til strømmen og trykk på Power-knappen. Indikatorlysene kommer på og enheten sjekker funksjonaliteten automatisk.
- 2 Press + timer knappen gjentatte ganger for å stille inn tiden.
- 3 Kople til slangen med luftsteinen til ozonuttaket på enheten. Sett så luftsteinen ned i beholderen som skal behandles f.eks. akvariet.
- 4 Hvis enheten slutter å gå mens i bruk, trykk på av/på knappen.
- 5 For GL-3189A, bruk knotten for å stille inn tiden 1-60 minutter.

V Bruksområder

Bruksområde	Tid	Effekt
Desinfeksjon av akvarier	60 min/75L (8 mg/L)	Dreper virus, bakterier, sopp og parasitter. Utføres etter nedvasking i fiske- og plantetomt kar.
Desinfeksjon av frukt/bær	20 - 30min	Inaktiverer virus, bakterier, sopp og parasitter.
Hender og føtter	20 - 30min	1 Fjerner bakterier og epifytter.
Rengjøring og desinfeksjon av kluter og akvariehåver.	5 - 10min	Dreper patogener. Bleker.
Luktfjerning i lokaler evt. kjøleskap og frysere.	20-30 min	Renser og frisker opp.
Babyprodukter og leker	10 - 15min	Renser og steriliserer.